
VERWERTBARE BESTANDTEILE VON ALTLAMPEN



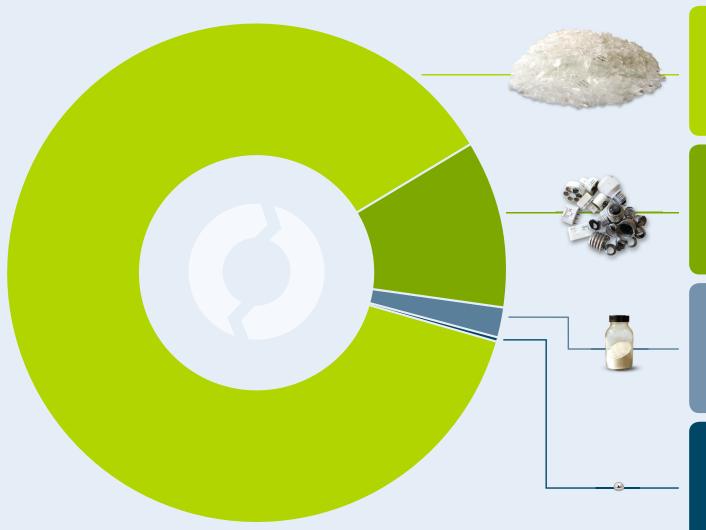

80-90% Glas

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Natron-Kalk-Glas, das unter anderem bei der Produktion neuer Lampen eingesetzt wird.

7-14% Metallische Komponenten und Kunststoffe

Diese werden separiert und industrieller oder thermischer Verwertung zugeführt.

1-3% Leuchtstoffpulver

Das Leuchtstoffpulver wird verwertet oder in Spezialdeponien verbracht.

< 0,01% Quecksilber

Bei Destillation des Quecksilbers aus dem Leuchtstoff wird dieses recycelt und kann industriell wiederverwendet werden.